

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE
DOKUMENTACIJA O NABAVI

Prilog 2
PROJEKTNI ZADATAK

Predmet nabave:
Usluge izrade projektne dokumentacije

Sadržaj

1. UVOD	3
2. OBUHVAT ZAHVATA PREDMETA NABAVE	3
3. AD. A. - JAVNA GARAŽA	4
4. AD. B. – ULAZI/IZLAZI NA DRŽAVNU CESTU D8	6
1. REKONSTRUKCIJA GLAVNOG ULAZA/IZLAZA NA ZRAČNU LUKU DUBROVNIK	6
2. IZGRADNJA ULAZA/IZLAZA POSTROJENJA ZA AVIO GORIVO.....	7
5. AD. C. – ZGRADA TERMINALA ABC	8
6. AD. D. – SEZONSKI TERMINAL	11
7. AD. E. – AERONAUTIČKA SIGNALIZACIJA.....	13
8. AD. F. – CARGO BLOK	15
9. RAZINA RAZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I KOLIČINA ISPORUKE.	16

1. UVOD

Projektnim zadatkom daje se opis i sadržaj usluge predmeta nabave kroz opis obuhvata, opis zahvata te popisom usluga koji se odnosi na *Projektantske usluge*.

2. OBUHVAT ZAHVATA PREDMETA NABAVE

Obuhvata zahvata predmeta nabave se odnosi na:

- A. Javna Garaža
- B. Ulazi/izlazi na državnu cestu D8
 - 1. Rekonstrukcija glavnog ulaza/izlaza Zračne luke Dubrovnik
 - 2. Izgradnja ulaza/izlaza Postrojenja za avio gorivo
- C. Zgrada terminala ABC
- D. Sezonski terminal
- E. Aeronautička dokumentacija
 - 1. Indeksne karte
 - 2. Aerodromske karte
- F. Cargo blok

3. AD. A. - JAVNA GARAŽA

Zračna luka Dubrovnik predstavlja skup građevina koje su međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezane. Sastavi dio tih građevina Zračne luke Dubrovnik čini i **Javna garaža**. Za zahvat rekonstrukcije i izgradnje građevina Zračne luke Dubrovnik izrađen je idejni projekt te je ishođena Lokacijska dozvola „*Rekonstrukcija građevina unutar zračne luke Dubrovnik – Zračna luka Dubrovnik razvoj*“ s pripadajućim izmjenama i dopunama (vidi Tabela. 1 u kojoj su navedene Lokacijska dozvola i izmjene i dopune iste). Postojećom lokacijskom dozvolom te njenim važećim izmjenama i dopunama kompletan obuhvat je podijeljen na pojedinačne etape. Etape predstavljaju dijelove tj. faznost izgradnje za koje se izdaju posebne građevinske dozvole, a sve sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17). U nastavku lokacijska dozvola s pripadajućim izmjenama i dopunama.

LOKACIJSKA DOZVOLA

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA UNUTAR ZRAČNE LUKE
DUBROVNIK

Klasa: UP/I-350-05/13-01/138

Ur.broj: 531-05-14-13

09. travnja 2014.

I. IZMJENA I DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA UNUTAR ZRAČNE LUKE DUBROVNIK -
ZRAČNA LUKA DUBROVNIK RAZVOJ

Klasa: UP/I-350-05/15-01/000169

Ur.broj: 531-06-1-1-1-16-0010

15. travnja 2016.

II. IZMJENA I DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA UNUTAR ZRAČNE LUKE DUBROVNIK -
ZRAČNA LUKA DUBROVNIK RAZVOJ

Klasa: UP/I-350-05/16-01/000151

Ur.broj: 531-06-1-1-1-16-0002

19. listopada 2016.

III. IZMJENA I DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA UNUTAR ZRAČNE LUKE DUBROVNIK -
ZRAČNA LUKA DUBROVNIK RAZVOJ

Klasa: UP/I-350-05/17-01/000421

Ur.broj: 531-06-1-1-1-17-0006

01. prosinac 2017.

Javna garaža predstavlja Etapu 20. po III izmjeni i dopuni lokacijske dozvole.

Naručitelj planira izgradnju građevine „Javne garaže - Garažna zgrada na više razina“ koja se smješta na poziciju postojećeg glavnog parkirališta Zračne luke Dubrovnik. Novo planirani objekt gradi se sa

svrhom zadovoljenja planiranih potreba prometa u mirovanju sukladno kapacitetu Zračne luke u ciljanoj godini (2032.god), a sve sukladno Master planu – Glavni plan Zračna luka Dubrovnik, Dubrovnik, Hrvatska, studeni 2012. Javna garaža se predviđa kao otvoreni višekatni objekt na više razina s kapacitetom od cca 600 parkirnih mjesta. U sklopu idejnog projekta potrebno je prostorno predvidjeti mogućnost dogradnje garaže sukladno potrebama Zračne luke bez utjecaja na osnovni obuhvat i funkcionalnost javne garaže. Dokumentacija za nabavu se radi za radove po principu Fidic žute knjige u sklopu kojih će budući izvođač morati napraviti izvedbeni projekt i izvesti sve radove.

Kvantifikaciji parametri

Oznaka u lokacijskoj dozvoli:	Etapa 20
Predviđena građevinsko bruto površina:	cca 16.400,00 m ²
Katnost:	P+1

Izrada projektno-tehničke dokumentacije

Predmet izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća:

- Izrada provjere zadatka
- Izrada Idejnog projekta
- Ishođenje uvjeta od javno-pravnih tijela, te ishođenje lokacijske dozvole
- Izrada glavnog projekta
- Ishođenje potvrda od javno-pravnih tijela, te ishođenje građevinske dozvole
- Izrada troškovnika
- Izrada dokumentacije o javnoj nabavi za radove

Rokovi izrade

Predmet izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća:

- Izrada provjere zadatka **30 dana od uvođenja u posao za predmetnu stavku**
- Izrada Idejnog projekta **45 dana od usvajanja provjere zadatka**
- Ishođenje uvjeta od javno-pravnih tijela,
te ishođenje lokacijske dozvole **nije sastavni dio Ugovornog roka**
- Izrada glavnog projekta **60 dana od ishođenja lokacijske dozvole**
- Ishođenje potvrda od javno-pravnih tijela,
te ishođenje građevinske dozvole **nije sastavni dio Ugovornog roka**
- Izrada troškovnika **15 dana od izrade glavnog projekta**
- Izrada dokumentacije o javnoj nabavi
za radove **20 dana od kompletiranja troškovnika**

4. AD. B. – ULAZI / IZLAZI NA DRŽAVNU CESTU D8

B.1. REKONSTRUKCIJA GLAVNOG ULAZA/IZLAZA NA ZRAČNU LUKU DUBROVNIK

Naručilac planira rekonstrukciju glavnog ulaza/izlaza na Zračnu luku Dubrovnik a prema glavnoj cesti (državna cesta D8), u Općini Konavle.

Rekonstrukcija ulaza/izlaza na glavnoj cesti potrebna je zbog nedostatka kapaciteta cestovnog prometa na ulazu/izlazu i zbog prometnog toka povezanog s predviđenim ukupnim razvojem Zračne luke Dubrovnik.

Kvantifikaciji parametri

Ukupna površina zahvata: cca 4.200,00 m²

Izrada projektno-tehničke dokumentacije

Predmet izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća:

- Izrada provjere zadatka
- Izrada Idejnog projekta
- Ishođenje uvjeta od javno-pravnih tijela
- Izrada glavnog projekta
- Ishođenje potvrda od javno-pravnih tijela, te ishođenje građevinske dozvole
- Izrada izvedbenog projekta
- Izrada troškovnika
- Izrada dokumentacije o javnoj nabavi za radove

Rokovi izrade

Predmet izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća:

- Izrada provjere zadatka 30 dana od uvođenja u posao za predmetnu stavku
- Izrada Idejnog projekta 45 dana od usvajanja provjere zadatka
- Ishođenje uvjeta od javno-pravnih tijela,
te ishođenje lokacijske dozvole nije sastavni dio Ugovornog roka
- Izrada glavnog projekta 60 dana od ishođenja lokacijske dozvole
- Ishođenje potvrda od javno-pravnih tijela,
te ishođenje građevinske dozvole nije sastavni dio Ugovornog roka
- Izrada izvedbenog projekta 45 dana od ishođenja građevinske dozvole
- Izrada troškovnika 15 dana od kompletiranja izvedbenog projekta
- Izrada dokumentacije o javnoj nabavi
za radove 20 dana od kompletiranja troškovnika

B.2. IZGRADNJA ULAZA/IZLAZA POSTROJENJA ZA AVIO GORIVO

Naručitelj planira izgradnju ulaza/izlaza novo planirane Etape 12 – Postrojenje za avio gorivo a prema glavnoj cesti (državna cesta D8), u Općini Konavle.

Izgradnja ulaza/izlaza postrojenja za avio gorivo potrebna je kako bi se omogućio zaseban pristup kamionskih cisterni prema postrojenju, odnosno kako bi se njihov promet odvojio od putničkog prometa.

Kvantifikaciji parametri

Ukupna površina zahvata: cca 500,00 m²

Izrada projektno-tehničke dokumentacije

Predmet izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća:

- Izrada provjere zadatka
- Izrada Idejnog projekta
- Ishođenje uvjeta od javno-pravnih tijela
- Izrada glavnog projekta
- Ishođenje potvrda od javno-pravnih tijela, te ishođenje građevinske dozvole
- Izrada izvedbenog projekta
- Izrada troškovnika
- Izrada dokumentacije o javnoj nabavi za radove

Rokovi izrade

Predmet izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća:

- Izrada provjere zadatka 30 dana od uvođenja u posao za predmetnu stavku
- Izrada Idejnog projekta 45 dana od usvajanja provjere zadatka
- Ishođenje uvjeta od javno-pravnih tijela,
te ishođenje lokacijske dozvole nije sastavni dio Ugovornog roka
- Izrada glavnog projekta 60 dana od ishođenja lokacijske dozvole
- Ishođenje potvrda od javno-pravnih tijela,
te ishođenje građevinske dozvole nije sastavni dio Ugovornog roka
- Izrada izvedbenog projekta 45 dana od ishođenja građevinske dozvole
- Izrada troškovnika 15 dana od kompletiranja izvedbenog projekta
- Izrada dokumentacije o javnoj nabavi
za radove 20 dana od kompletiranja troškovnika

5. AD. C. – ZGRADA TERMINALA ABC

Zgrada Terminala ABC je složena građevina za koju su do sada ishođena lokacijska dozvola sa slijedećim izmjenama i dopunama:

LOKACIJSKA DOZVOLA

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA PRISTANIŠNE ZGRADE U ZRAČNOJ
LUCI DUBROVNIK

Klasa: UP/I-350-05/04-01/137

Ur.broj: 531-06-04-14 NK

23. rujna 2004.

LOKACIJSKA DOZVOLA

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA "ABC" SORTIRNICA/PUTNIČKI TERMINAL
U ZRAČNOJ LUCI DUBROVNIK

Klasa: UP/I-350-05/05-01/225

Ur.broj: 531-06-05-05 NK

23. studeni 2005.

I. IZMJENA I DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA "ABC" SORTIRNICA/PUTNIČKI TERMINAL
U ZRAČNOJ LUCI DUBROVNIK

Klasa: UP/I-350-05/15-01/000044

Ur.broj: 531-06-1-1-1-15-0005

12. lipnja 2015.

Predmetna složena građevina je podijeljena u tri dijela (dio „A“, dio „B“ i dio „C“), za koje su ishođene pojedinačne građevinske dozvole.

Ovim zahvatom Naručitelj planira rekonstrukciju dijela „C“ zgrade terminala, za kojeg su ishođene slijedeće građevinske dozvole, s pripadajućim izmjenama i dopunama:

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

GRAĐENJE ZGRADE "C" DOMAĆEG PROMETA I PRIVOĐENJE KONAČNOJ NAMJENI
PREOSTALOG DIJELA TUNELA DILATACIJE "T"

Klasa: UP/I-361-03/07-01/349

Ur.broj: 531-10-2-1-1-356-08-12

30. lipnja 2008.

IZMJENA I DOPUNA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

GRAĐENJE ZGRADE "C" DOMAĆEG PROMETA I PRIVOĐENJE KONAČNOJ NAMJENI
PREOSTALOG DIJELA TUNELA DILATACIJE "T"

Klasa: UP/I-361-03/13-01/41
Ur.broj: 531-04-1-2-1-356-13-18
30. kolovoza 2013.

II IZMJENA I DOPUNA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

GRAĐENJE ZGRADE "C" DOMAĆEG PROMETA I PRIVOĐENJE KONAČNOJ NAMJENI
PREOSTALOG DIJELA TUNELA DILATACIJE "T"

Klasa: UP/I-361-03/15-01/000170
Ur.broj: 531-06-2-1-356-15-0005
21. prosinca 2015.

Konačno, za zgradu Terminala „ABC“ su ishođene Uporabne dozvole:

UPORABNA DOZVOLA

REKONSTRUKCIJA ZGRADE "A" – SORTIRNICA PRTLJAGE

Klasa: UP/I-361-05/17-30/000036
Ur.broj: 531-06-2-2-607-17-0007
10. svibnja 2017.

REKONSTRUKCIJA ZGRADE "B" MEĐUNARODNOG PROMETA I PRIVOĐENJE KONAČNOJ
NAMJENI DIJELA TUNELA DILATACIJE "T" OD OSI 11 DO OSI 4

ZGRADA „C“ DOMAĆEG PROMETA I PRIVOĐENJE KONAČNOJ NAMJENI PREOSTALOG
DIJELA TUNELA DILATACIJE „T“

Klasa: UP/I-361-05/17-01/000059
Ur.broj: 531-06-2-2-607-17-0018
11. svibnja 2017.

Sada Naručitelj planira rekonstrukciju Terminala ABC – dio „C“, odnosno konkretno rekonstrukciju njegovog istočnog pročelja, a sve u svrhu povezivanja zgrade Terminala sa novo planiranim pješačkim mostom „Suha veza“. Pješački most se izvodi od javne garaže do istočne fasade terminala na razini prvog kata dijela „C“ (158,44 mnv.) na način da će se unutar predmetnog pročelja (fasade) izvesti rekonstrukcija, kako bi se na mjestu spoja omogućila ugradnja ulaznih vrata u objekt i prilagodili svi drugi uvjeti potrebni za sigurnu uporabu terminala i suhe veze..

Prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije spoja objekta „Suhe veze“ na zgradu Terminala „ABC“ potrebno je i potvrditi da li predmetna rekonstrukcija ima utjecaja na ostale bitne zahtjeve za

građevinu terminala ABC koji su definirani projektno-tehničkom dokumentacijom, a na temelju koje su ishođene sve unaprijed navedene dozvole za Zgradu terminala ABC.

Kvantifikacijski parametri

Rekonstrukcija zgrade Terminala ABC dio „BC“:

P= cca 37.473,00 m²

Izrada projektno-tehničke dokumentacije

Predmet izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća:

- Izrada provjere zadatka
- Izrada Idejnog projekta
- Ishođenje uvjeta od javno-pravnih tijela
- Izrada glavnog projekta
- Ishođenje potvrda od javno-pravnih tijela, te ishođenje građevinske dozvole
- Izrada troškovnika
- Izrada dokumentacije o javnoj nabavi za radove

Rokovi izrade


Predmet izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća:

- Izrada provjere zadatka 30 dana od uvođenja u posao za predmetnu stavku
- Izrada Idejnog projekta 45 dana od usvajanja provjere zadatka
- Ishođenje uvjeta od javno-pravnih tijela,
te ishođenje lokacijske dozvole nije sastavni dio Ugovornog roka
- Izrada glavnog projekta 60 dana od ishođenja lokacijske dozvole
- Ishođenje potvrda od javno-pravnih tijela,
te ishođenje građevinske dozvole nije sastavni dio Ugovornog roka
- Izrada izvedbenog projekta 45 dana od ishođenja građevinske dozvole
- Izrada troškovnika 15 dana od kompletiranja izvedbenog projekta
- Izrada dokumentacije o javnoj nabavi
za radove 20 dana od kompletiranja troškovnika

6. AD. D. – SEZONSKI TERMINAL

Naručitelj Zračna luka Dubrovnik d.o.o. planira izgradnju novog objekta „Ljetnog terminala“, koji se nalazi na prostoru Zračne luke Dubrovnik, Objekt ljetnog terminala smješta se uz poziciju novo planirane Stajanke Zapad, koja predstavlja etapu 13 složene građevine pod nazivom „Rekonstrukcija građevina unutar zračne luke Dubrovnik – Zračna luka Dubrovnik razvoj“.

Pozicija novo planiranog ljetnog terminala definirana je Urbanističkim planom uređenja „Zračna luka Čilipi 1“ iz 2014. godine, odnosno izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja „Zračna luka Čilipi 1“ iz 2016. godine. Sukladno karti korištenje i namjena površina isti je prikazan na slijedeći način:

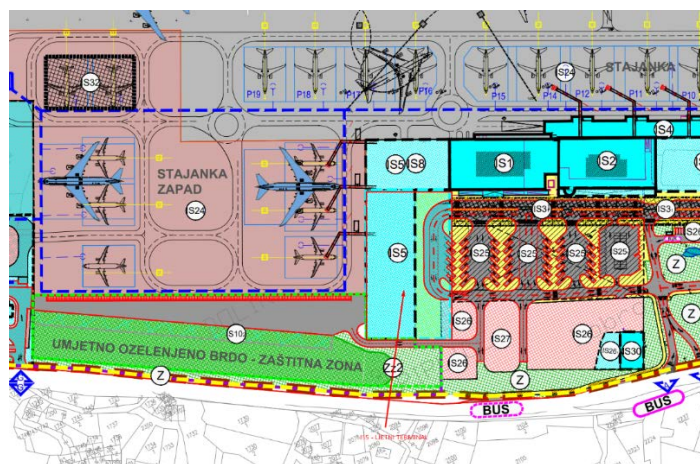

- PLOŠTINE ZA RAZVOJ ZRAČNE LUKE
postojeće / planirano

	IS1 - PUTNIČKI TERMINAL-ZGRADA A u planiranom stanju - SORTIRNICA I SERVISNI BLOK
	IS2 - PUTNIČKI TERMINAL-ZGRADA B
	IS3 - PUTNIČKI TERMINAL-ZGRADA C
	NADSTREŠNICA ISPRED PUTNIČKIH TERMINALSKIH ZGRADA "ABC"
	IS4 - DILATACIJA "T" I AVIOMOSTOVI
	IS5 - SEZONSKI PUTNIČKI TERMINAL
	IS6 - KONTROLNI TORANJ
	IS7 - ZGRADE UPRAVE
	IS7-1 - GLAVNI ULAZ U AIRSIDE ZONU (SLUŽBENI PROLAZ 03)
	IS7-2 - NADSTREŠNICA ZA VOZILA (SLUŽBENI PROLAZ 03)
	IS8 - NATKRIVENI ILI ZATVORENI PROSTORI GSE OPREME (GSE ZGRADA)
	IS8-1 - OTVORENI PROSTORI - ZEMALJSKA OPREMA (GSE), RUKOVANJE RAMPOM ODRŽAVANJE ZRAČNE LUKE/LETJELIŠTA

Slika 01. – izvadak iz karte Korištenje i namjena površina UPU-a „Zračna luka Čilipi 1“

Građevinu sezonskog terminala moguće je razviti na tlocrtnoj površini od cca 8.625,22 m² + cca 3.913,62 m² natkrovljenog vanjskog terminala za čekanje.

Novo planirani objekt se gradi kako bi se rasteretio broj putnika u zgradi terminala „ABC“. Istog je potrebno spojiti na postojeći terminal „ABC“ na način da se osiguraju normalni tokovi putnika između zgrada, kao i tokovi prtljage do centralne sortirnice u dijelu „A“. Potrebno je planirati i izgradnju

vanjskog natkrivenog prostora za čekanje namijenjenom putničkim grupama. Također, potrebno je pozicionirati i avio-mostove prema novo planiranoj Stajanci zapad.

Planom je omogućeno oko 34.500,00 m² građevinske bruto površine.

Kvantifikacijski parametri

Ukupna građevinska bruto površina zahvata	P= cca 34.500,00 m ²
Katnost	Po+Pr+2

Izrada projektno-tehničke dokumentacije

Predmet izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća:

- Izrada provjere zadatka
- Izrada Idejnog projekta
- Izrada iskaza procjene troška izgradnje

Rokovi izrade

Predmet izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća:

- Izrada provjere zadatka **30 dana od uvođenja u posao za predmetnu stavku**
- Izrada Idejnog projekta **45 dana od usvajanja provjere zadatka**
- Izrada iskaza procjene troška izgradnje **5 dana od usvajanja idejnog projekta**

7. AD. E. – AERONAUTIČKA SIGNALIZACIJA

Za potrebe objave podataka u zborniku zrakoplovnih informacija (skraćenica AIP) koji sadrži vrijedeće zrakoplovne informacije bitne za zračnu plovidbu potrebno je izraditi:

- izmjene postojeće indeksne karte i
- aerodromsku kartu.

Izmjena postojećih indeksnih karata se odnosi na izmjenu već izrađene tri indeksne karte koje je Naručitelj objavio kroz AIP Supplement. AIP Supplement je dokument koji sadrži privremene promjene na zračnoj luci, a koje traju duže od tri mjeseca. To je dokument kojeg objavljuje Naručitelj kao informaciju o operativno značajnim privremenim promjena koje se događaju. Dokument se sastoji od opsežnog teksta i grafike koja ga nadopunjuje.

Karte koje su objavljene za potrebe izvođenja radova na središnjem i zapadnom dijelu rekonstrukcije USS-e je potrebno izmijeniti na način da se na njih dodaju staze za vožnju „G“ i „F“.

Aerodromska karta se izrađuje:

1. za objavu puštanja kompletne rekonstruirane USS-e u funkciju
2. za objavu kompletno rekonstruiranih površina u sklopu projekta Zračna luka Dubrovnik Razvoj sa prikazom novo izvedenih stajanki, te novog postrojenja za avio gorivo

Kvantifikacijski parametri

Ukupna površina obuhvata po pojedinačnoj karti

P= cca 1.784.347,82 m²

Izrada projektno-tehničke dokumentacije

Potrebno je izraditi **izmjenu objavljenih indeksnih karata** koje će se priložiti kao grafički prilozi uz ukupni dokument AIP Supplement. Tekst AIP Supplement-a izrađuje Naručitelj. Indeksnu kartu je potrebno izraditi u mjerilu 1:12 000.

Potrebno je izraditi **Aerodromsku kartu**. Aerodromska karta je prikaz aeronautičkih podataka koji se sastoji od:

- grafičkog prikaza korištenih operativnih površina na zračnoj strani izrađenog u mjerilu 1:12000. Prikaz treba sadržavati navedene sve promjene, odnosno izbrisane ili dodane podatke u odnosu na prethodno objavljenu kartu;
- dodatka 1. grafičkom prikazu – metapodaci koji predstavljaju tablični tekstualni prikaz karakteristika aerodromske karte;
- dodatka 2. grafičkom prikazu – kontrola kvalitete koji predstavlja opis kontroliranog elementa aerodromske karte ovjeren od strane osobe koja ga je pregledala.

Aerodromsku kartu treba izraditi ovlašteni geodet sa izdanom svjedodžbom Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Predmet izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća:

- Izrada indeksnih karata
- Izrada aerodromskih karata

7.1. Rokovi izrade

Predmet izrade projektne tehničke dokumentacije obuhvaća:

- Izrada indeksne karte **10 dana od uvođenja u posao za predmetnu stavku**
- Izrada aerodromske karte
 1. za objavu puštanja kompletne rekonstruirane USS-e u funkciju - **01.04.2019.**
 2. za objavu kompletno rekonstruiranih površina u sklopu projekta Zračna luka Dubrovnik Razvoj sa prikazom novo izvedenih stajanki, te novog postrojenja za avio gorivo – **01.11.2019.**

8. AD. F. – CARGO BLOK

Predmetni objekt je građen 1988. godine i posjeduje uporabnu dozvolu, broj UP-I-05/5-3900-88 ĐJ/JŠ, izdanu 27.10.1988. godine. Međutim, objekt je u razdoblju od izgradnje pa do danas prošao nekoliko prenamjena i dorada zbog čega je potrebno izvršiti arhitektonski i geodetski snimak izvedenog stanja.

Kvantifikacijski parametri

Ukupna GBP zahvata

P= cca 6.050,00 m²

Izrada projektno-tehničke dokumentacije

Predmet izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća:

- Izrada arhitektonskog snimka izvedenog stanja
- Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja

Rokovi izrade

Predmet izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća:

- Izrada arhitektonskog snimka izvedenog stanja **30 dana od uvođenja u posao za predmetnu stavku**
- Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja **30 dana od uvođenja u posao za predmetnu stavku**

9. RAZINA RAZRADE PROJEKTO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I KOLIČINA ISPORUKE

Svi dijelovi navedene projektno-tehničke dokumentacije moraju biti usklađeni, kako međusobno, tako i u odnosu na ostale dijelove složene građevine pod nazivom „*Rekonstrukcija građevina unutar zračne luke Dubrovnik – Zračna luka Dubrovnik razvoj*“.

Provjera zadatka

Provjera zadatka predstavlja razjašnjavanje postavljenog zadatka, te sastavljanje prostornog programa. Provjera zadatka predstavlja grafičku provjeru koncepta odnosno projektnog programa utvrđenog od Naručioca, a u svrhu izrade Idejnog projekta.

Idejni projekt

Idejni projekt je potrebno izraditi za sve struke u propisanom obliku i sadržaju, a sve u skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju idejnog projekata (NN 055/2014). Idejni projekt treba biti izrađen na način da se na temelju istog mogu ishoditi posebni uvjeti od nadležnih tijela sukladno važećoj legislativi, odnosno da se na temelju istog može ishoditi lokacijska dozvola za namjeravani zahvat u prostoru.

Ishođenje uvjeta od javnopravnih tijela, te po potrebi i ishođenje lokacijske dozvole

Potrebno je ishoditi sve posebne uvjete javnopravnih tijela koji uvjetuju ishođenje lokacijske dozvole. Tijekom izrade potrebno je vršiti usklađenje projektno-tehničke dokumentacije i koordinaciju sa svim nadležnim tijelima čije je posebne uvjete potrebno ishoditi. Nakon što se ishodi navedeno za neke je stavke potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu. Tijekom izrade potrebno je vršiti usklađenje projektno-tehničke dokumentacije i koordinaciju sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja – Uprava za dozvole državnog značaja – Sektor lokacijskih dozvola i investicija.

Glavni projekt

Glavni projekt je potrebno izraditi za sve struke u propisanom obliku i sadržaju, a sve u skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 064/2014). Glavni projekt treba biti izrađen na način da se na temelju istog mogu ishoditi potvrde na glavni projekt od svih javnopravnih tijela propisanih važećom lokacijskom dozvolom, odnosno da se na temelju istog može ishoditi građevinska dozvola za namjeravani zahvat u prostoru. Glavni projekt obuhvaća i izradu sve potrebne dokumentacije – elaborata svih razina i struka, a koji su nužni za ishođenje potvrda na glavni projekt, odnosno upravnog akta za građenje. Predmetna dokumentacija ne obuhvaća provođenje geomehaničkih istražnih radova, odnosno izradu geomehaničkih elaborata.

Ishođenje potvrda od javno-pravnih tijela te ishođenje građevinske dozvole

Potrebno je ishoditi potvrde na glavni projekt koji uvjetuju ishođenje građevinske dozvole. Tijekom izrade potrebno je vršiti usklađenje i koordinaciju sa svim nadležnim tijelima čije je potvrde na glavni projekt potrebno ishoditi. Nakon što se ishodi navedeno potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu. Tijekom izrade potrebno je vršiti usklađenje i koordinaciju sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja – Uprava za dozvole državnog značaja – Sektor građevinskih i uporabnih dozvola.

Izvedbeni projekt

Izvedbeni projekt treba biti takav da je dostatan za izvođenje radova. Izvedbeni projekt je potrebno izraditi za sve struke u propisanom obliku i sadržaju, a sve u skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 064/2014).

Troškovnik

Troškovnik obuhvaća izradu računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova po stavkama. Troškovnik mora biti dostatan za izvođenje radova.

Dokumentacija o javnoj nabavi za radove

Izrada dokumentacije za provođenje postupaka javne nabave i ugovaranje radova podrazumijeva tehničku dokumentaciju iz domene odgovornosti Projektanta a što se odnosi na:

- opis zahvata;
- izvatke iz projektne tehničke dokumentacije sa potrebnim nacrtima (detaljima), shemama;
- pripadajućim troškovnici bez cijena;
- tehničkih uvjeti troškovnika i
- tehničkih općih i posebnih uvjeta za izvođenje radova sukladno specifičnim uvjetima.

Osim navedenog Izvršitelj je dužan izraditi prijedlog Dokumentacije o nabavi sukladno sadržaju iz članka 2. važećeg Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, te izrada prijedloga ugovora o izvođenju radova.

Sva navedena dokumentacija koju izrađuje Projektant mora biti izrađena u skladu sa važećim Zakonom o javnoj nabavi i Direktivama Europskog parlamenta i vijeća vezano o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga.

Osoba koja je u Projektanta zadužena za izradu, pregled i predaju navedene dokumentacije mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave s obzirom da će sudjelovati u postupku javne nabave kao odgovorna osoba za eventualne upite potencijalnih izvođača radova koji se odnose pitanja vezana za navedenu izrađenu dokumentaciju kao i pregled te evaluaciju dostavljenih ponuda u pogledu tehničkih karakteristika u odnosu na propisano. Naručitelj zadržava pravo da određene grupe radova poveže u zajedničku javnu nabavu.

Količina isporuke

Kompletna projektno-tehnička dokumentacija se predaje u 4 primjeraka u tiskanom uvezanom obliku, i u 1 primjerku u digitalnoj verziji (PDF oblik, kao i otvoreni oblik u kojem je rađena predmetna dokumentacija – word, ili AutoCAD ili slično).